


# morispain

*hydraulics in motion*

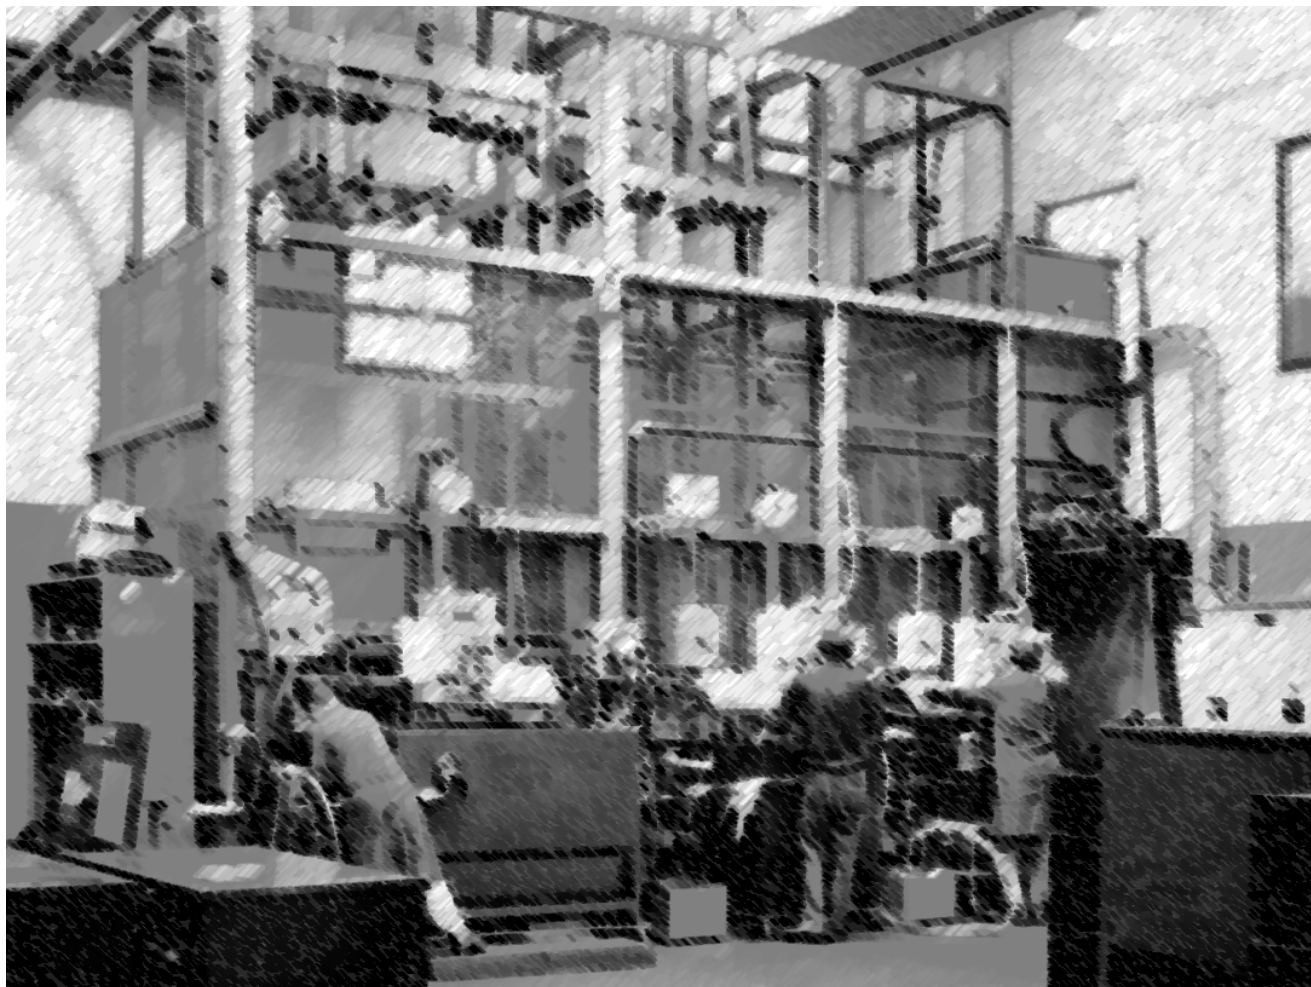

## **CENTRALES HOMELIFT**

**PARA VELOCIDADES HASTA 0,30 M/S**

MORISPAIN dispone de un amplio porfolio de centrales destinadas a elevadores hidráulicos en diferentes configuraciones (motor aéreo y motor sumergido) equipados con grupos distribuidores que cubren toda la gama de posibilidades para alcanzar velocidades de hasta 0.3 m/s

# CENTRALES HOMELIFT

**PARA VELOCIDADES HASTA 0,15 M/S**

## CENTRALES CON MOTOR AÉREO HL420

Su destino principal es para aplicaciones con velocidades hasta 0,15m/s.

La configuración comprende motorizaciones desde 1,5CV hasta 3 CV con alimentación monofásica o trifásica así como 50Hz o 60Hz.

## GRUPO DISTRIBUIDOR

### DISTRIBUIDOR KV BLAIN

En sus diferentes versiones:

- KV1P
- KV1S
- KV2P
- KV2S
  - Equipadas con llave de paso y bomba manual.



### DISTRIBUIDOR MORIS

Distribuidor de 2 velocidades

## BOMBAS

### SILENCIOSAS DE HUSILLO

Rangos desde 8 l/min a 23 l/min

## DIMENSIONES

### DEPÓSITO

- ✓ 600x420x640 mm (ancho, fondo, alto incluyendo motor)

### CAPACIDAD

- ✓ 55 litros útiles

## Opciones

- Presostato de máxima presión
- Termostato Regulable
- Presión mínima (K)
- Alimentación de bobinas (12, 24 Vcc, otras consultar)



## CONFIGURACIONES A MEDIDA DEL CLIENTE

MORISPAIN diseña a medida de cada cliente la configuración más adecuada a las necesidades particulares del mercado objetivo de nuestros clientes.

# HL420

# CENTRALES HOMELIFT

**PARA VELOCIDADES HASTA 0,15 M/S**

## CENTRALES CON MOTOR SUMERGIDO

Su destino principal es para aplicaciones con velocidades hasta 0,15m/s.

La configuración comprende motorizaciones desde 1,5CV hasta 3 CV con alimentación monofásica o trifásica así como 50Hz o 60Hz.

## GRUPO DISTRIBUIDOR

### DISTRIBUIDOR KV BLAIN

En sus diferentes versiones:

- KV1P
- KV1S
- KV2P
- KV2S
  - Equipadas con llave de paso, manómetro y bomba manual.



## BOMBAS

### SILENCIOSAS DE HUSILLO

Rangos desde 8 l/min a 23 l/min

## DIMENSIONES

### DEPÓSITO

- ✓ 500x250x700 mm (ancho, fondo, alto)

### CAPACIDAD

- ✓ 35 litros útiles

## Opciones

- Presostato de máxima presión
- Termostato Regulable
- Presión mínima (K)
- Alimentación de bobinas (12, 24 Vcc)



## VERIFICACIÓN Y ENSAYO

MORISPAIN somete a ensayo real de todas las centrales fabricadas, proporcionando al cliente la central completamente regulada a medida de las características de cada instalación.

El cliente recibe con cada central el certificado de acuerdo a la normativa de aplicación.

**MHL-S**

# CENTRALES HOMELIFT

**PARA VELOCIDADES HASTA 0,15 M/S**

## CENTRALES CON MOTOR SUMERGIDO

Su destino principal es para aplicaciones con velocidades hasta 0,15m/s e incorpora en una sola pieza el armario de maniobra (suministrado por el Cliente o por Morispain).

La configuración comprende motorizaciones desde 1,5CV hasta 3 CV con alimentación monofásica o trifásica así como 50Hz o 60Hz.



## GRUPO DISTRIBUIDOR

### DISTRIBUIDOR KV BLAIN

En sus diferentes versiones:

- KV1P
  - KV1S
  - KV2P
  - KV2S
- Equipadas con llave de paso, manómetro y bomba manual.



## CONFIGURACIONES A MEDIDA DEL CLIENTE

MORISPAIN diseña a medida de cada cliente la configuración más adecuada a las necesidades particulares del mercado objetivo de nuestros clientes.

**MHL**

**KOMPACT**

## GRUPO DISTRIBUIDOR

### DISTRIBUIDOR HES

Electrónico con control mediante VVVF, incorpora maniobra premontada HES.

- Válvula de descenso proporcional controlada electrónicamente.
  - Equipada con llave de paso, manómetro y bomba manual.
- Motor trifásico con alimentación monofásica.
- Alto nivel de confort y posibilidades de ajuste.



## BOMBAS

### SILENCIOSAS DE HUSILLO

Rangos desde 8 l/min a 23 l/min

## DIMENSIONES

### ARMARIO

- ✓ 500x250x1500 mm (ancho, fondo, alto)

### DEPÓSITO

- ✓ 500x250x700 mm (ancho, fondo, alto)

### CAPACIDAD

- ✓ 35 litros útiles

## Opciones

- Presostato de máxima presión
- Termostato Regulable
- Presión mínima (K)
- Alimentación de bobinas (12, 24 Vcc)

# CENTRALES HOMELIFT

**PARA VELOCIDADES HASTA 0,30 M/S**

## CENTRALES CON MOTOR SUMERGIDO

Su destino principal es para aplicaciones con velocidades hasta 0,30m/s.

La configuración comprende motorizaciones desde 4 CV hasta 10 CV con alimentación monofásica o trifásica así como 50Hz o 60Hz.

## GRUPO DISTRIBUIDOR

### DISTRIBUIDOR KV BLAIN

En sus diferentes versiones:

- KV2P
- KV2S
  - Equipadas con llave de paso y bomba manual.
  - Requieren VVVF para el confort en subida



### DISTRIBUIDOR MORIS

Distribuidor de 2 velocidades

## BOMBAS

### SILENCIOSAS DE HUSILLO

Rangos desde 30 l/min a 100 l/min

## DIMENSIONES

### DEPÓSITO

- ✓ 670x265x790 mm (ancho, fondo, alto)

### CAPACIDAD

- ✓ 57 litros útiles

## Opciones

- Válvula redundante de bloqueo en descenso
- Presostato de máxima presión
- Termostato Regulable
- Presión mínima (K)
- Alimentación de bobinas (12, 24 Vcc, otras consultar)



**CUALQUIER  
SOLUCIÓN PARA  
TODOS LOS  
MERCADOS**

MORISPAIN se anticipa a las necesidades del mercado y en un mundo global las necesidades de cada país son diferentes.

**XL OIL**